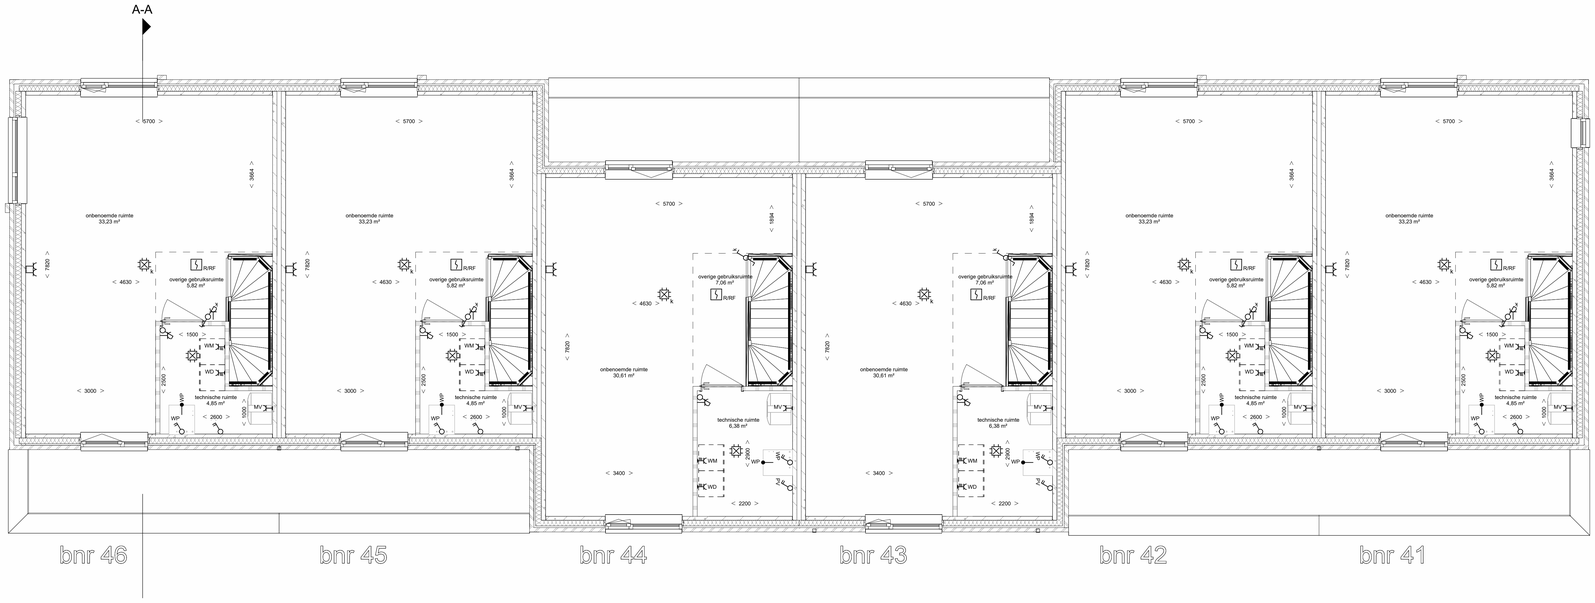

tweede verdieping
1 : 50

voorgevel
1 : 100

rechtergevel
1 : 100

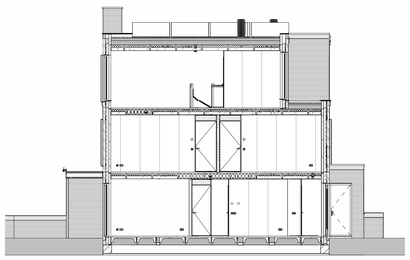

doorsnede A-A
1 : 100

achtergevel
1 : 100

linkergevel
1 : 100

Renvooi materialen

- Gevelmetselwerk 1
- Gevelmetselwerk 2
- Prefab beton
- Kalkzandsteen
- Cellenbeton
- Isolatie
- Ribbenvloer
- Kanaalplaatvloer
- Cementdekvloer

Renvooi symbolen

- plafondichtpunt
- wandichtpunt
- dubbele wandcontactdoos (boven elkaar)
- dubbele wandcontactdoos (naast elkaar)
- enkele wandcontactdoos
- werkschakelaar installaties
- enkele schakelaar
- dubbele schakelaar
- wisselschakelaar
- hoofdbediening wite-und
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- centraal aerdpunt
- drukknop bel
- bel
- rookmelder
- afvoerpunt t.b.v. wtw
- afvoerpunt t.b.v. wtw (uit de wand)
- inblaaspunt t.b.v. wtw
- inblaaspunt t.b.v. wtw (uit de wand)
- verdeler t.b.v. vloerverwarming
- installatie schacht
- voorbereiding inspectieluik
- radiator
- 30 wbdbo
- 60 wbdbo
- 30 wrd
- ma magnetron aansluiting
- utp netwerk aansluiting
- car antenne aansluiting
- th thermostaat
- hwa hemelwaterafvoer
- vr ventilatierooster
- wm wasmachine
- wd wasdroger
- wk wasemkap
- ek elektrisch koken
- vw vaatwasser
- kk koelkast
- eb elektrische boiler
- cz ornvormer zonnepanelen

De installaties voldoen aan normblad NEN 1010, de laatste druk.
De wandcontactdozen worden geplaatst op een hoogte van ca. 300 mm vanaf de vloer
De tilttschakelaars worden geplaatst op een hoogte van ca. 1050 mm vanaf de vloer
De wandcontactdozen boven het aanrechtblad in de keuken worden op ca. 1200mm van de vloer geplaatst.

eiken stein.
ECHT THUIS

BOUWNUMMERS 41 T/M 46

TEKENINGEN

Plattegronden	schaal 1:50
Gevelbekleedingen	schaal 1:100
Doorsneden	schaal 1:100

Mei 2025

PLEGT-OOO