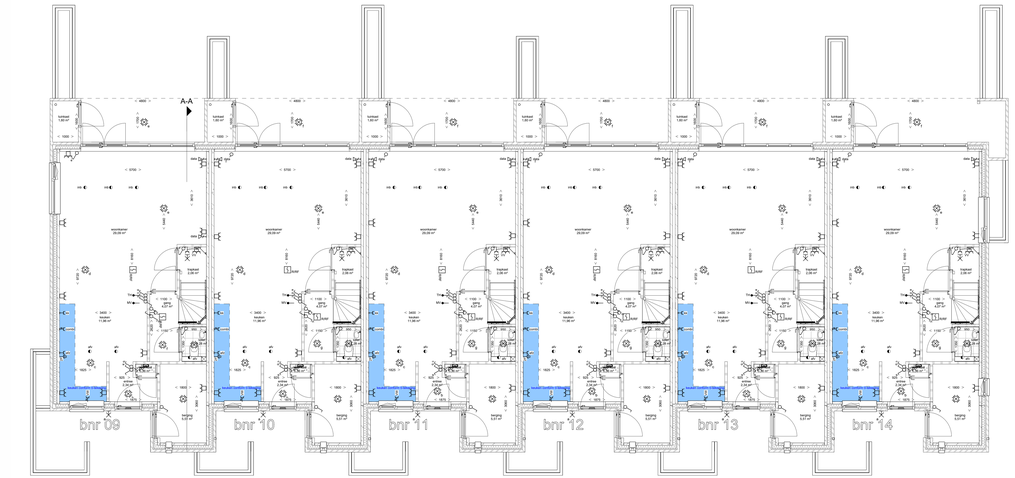

begane grond
1 : 50

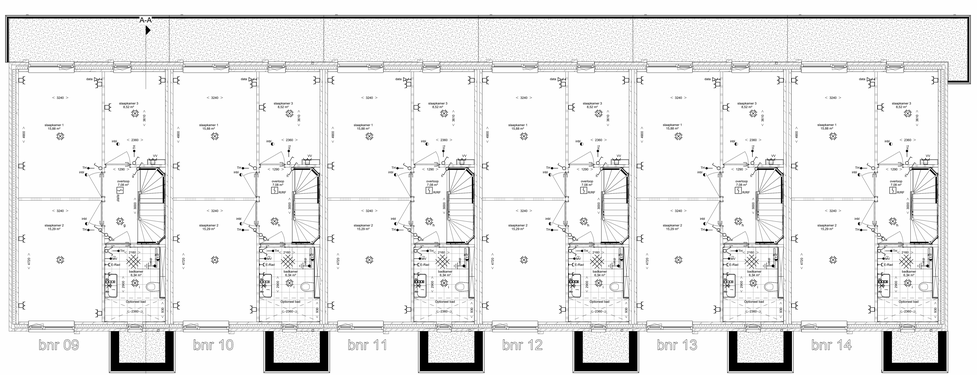

eerste verdieping
1 : 50



derde verdieping
1 : 50

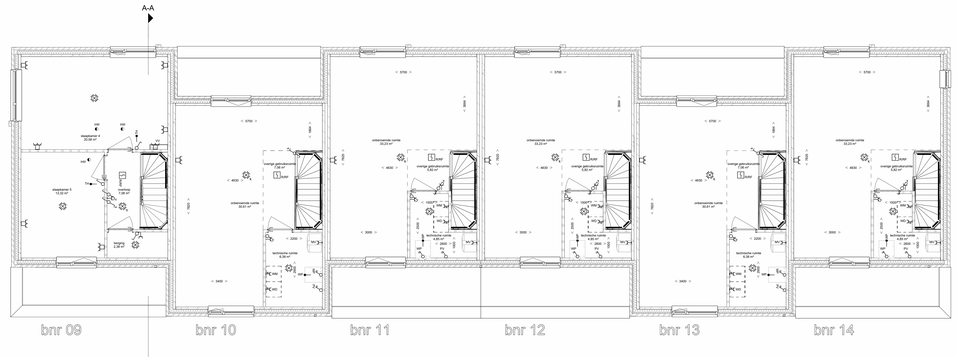

tweede verdieping
1 : 50

voorgevel
1 : 100



rechtergevel
1 : 100



doorsnede A-A
1 : 100

achtergevel
1 : 100



linkergevel
1 : 100

Renvooi materialen

	Gevelmetselsteen 1		Isolatie
	Gevelmetselsteen 2		Rabatdorpel
	Poliet beton		Funderingsbalk
	Kalkzandsteen		Cementwerkvloer
	Cellenbeton		

Renvooi symbolen

	aardmetalboor		meterkast	mk	magnetisch aardafslag
	aardafslagunit		afvoerunit 110 x .mm	au	natuurlijk aardafslag
	dubbele wandcontactdoos (boven elkaar)		afvoerunit 110 x .mm (al dan niet)	ea	electrisch aardafslag
	dubbele wandcontactdoos (naast elkaar)		riolleunit 110 x .mm	th	thermostaat
	enkele wandcontactdoos		riolleunit 110 x .mm (al dan niet)	tmk	thermostaatkraan
	wandcontactdoos inclusief/ex		wateler 12 v. doorverwarming	v	ventilatiekoker
	enkele schakelaar		inlaatsluis schoorsteen	wm	warmwaterkraan
	dubbele schakelaar		voorbereiding wasautomaat	wd	wasdroger
	drukknopschakelaar		radiatoren	wm	wasmachine
	hoofdaansluiting elek.unit		3d radiator	ab	aftekenbuis kolom
	electrische stalling		3d radiator	ak	aftekenbuis kolom
	schakelaar stalling		3d radiator	ka	kastkastoom
	schakelaar stalling		3d radiator	ka	kastkastoom
	draadloos schakelaar		3d radiator	ka	aftekenbuis kolom
	draadloos schakelaar		3d radiator	ka	schakelaar kolom
	aarde				

De installaties voldoen aan normbladen NEN 1010, de laatste druk.
De wandcontactdozen worden geplaatst op een hoogte van ca. 300 mm vanaf de vloer.
De schakelaars worden geplaatst op een hoogte van ca. 1050 mm vanaf de vloer.
De wandcontactdozen boven het aanrechtblad (1e meter) worden op ca. 1100mm van de vloer geplaatst.